


Materiali  
ed opere  
compiute  
dal 1959

# PREZZI INFORMATIVI DELL'EDILIZIA

**LUGLIO**  
**2019**

# IMPIANTI TECNOLOGICI

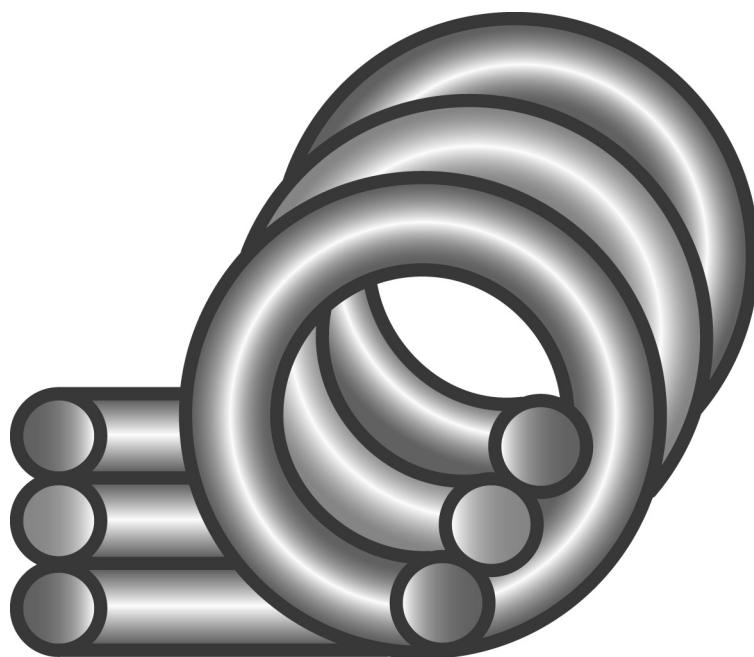

## IMPIANTI AD AEROSOL

**055064 Impianto** per estinzione automatica d'incendio mediante apparecchiature eroganti aerosol di sali di potassio realizzate in acciaio inox forato, conforme alla norma UNI ISO 15779/2012, idoneo per fuochi di classe A e B, ad attivazione elettrica 6 - 24 V c.c. e corrente di sorveglianza di 5 mA, completo di staffe di montaggio:

		MO%	NO%	MT%	€
<b>a</b>	erogatore con carica estinguente fino a 0,4 kg, Ø 165 mm, altezza 127 mm.....	cad	4	96	729,39
<b>b</b>	erogatore con carica estinguente fino a 0,7 kg, Ø 165 mm, altezza 230 mm.....	cad	4	96	781,90
<b>c</b>	erogatore con carica estinguente fino a 1,45 kg, Ø 165 mm, altezza 290 mm.....	cad	4	96	905,45
<b>d</b>	erogatore con carica estinguente fino a 2,21 kg, Ø 165 mm, altezza 310 mm.....	cad	3	97	1.077,39
<b>e</b>	erogatore con carica estinguente fino a 4,42 kg, Ø 165 mm, altezza 572 mm.....	cad	1	99	2.333,63
<b>f</b>	erogatore in plafoniera da incasso 600 x 600 mm, altezza 210 mm, con carica estinguente fino a 2,9 kg.....	cad	1	99	2.450,88
<b>g</b>	erogatore in plafoniera da incasso 600 x 600 mm, altezza 210 mm, con carica estinguente fino a 4,4 kg.....	cad	1	99	2.529,13
<b>h</b>	erogatore con carica estinguente da 0,09 kg, non refrigerato, Ø 60 mm, altezza 155 mm.	cad	6	94	531,70
<b>i</b>	erogatore con carica estinguente da 0,4 kg, non refrigerato, Ø 165 mm, altezza 130 mm.	cad	5	95	660,40
<b>l</b>	Erogatore con carica estinguente da 0,85 kg, non refrigerato, Ø 165 mm, altezza 170 mm.....	cad	4	96	742,77
<b>k</b>	erogatore con carica estinguente da 1,2 kg, non refrigerato, Ø 165 mm, altezza 230 mm.	cad	4	96	876,62
<b>j</b>	Box di connessione degli erogatori alla linea di comando, con connettori ad innesto, ad una via.....	cad	39	61	83,83
<b>m</b>	box di connessione degli erogatori alla linea di comando, con connettori ad innesto, a due vie.....	cad	28	72	114,72

**055065 Unità** di gestione automatica per impianti di spegnimento con erogatori di aerosol di sali di potassio, in grado di azionare il sistema mediante segnalazione di allarme incendio da parte di una centrale esterna con possibilità di parzializzare due zone separate di scarica estinguente, verifica delle funzionalità dell'impianto e controllo di linea tramite display, con memoria di allarme e funzione di controllo integrità delle linee derivate nonché dell'efficienza dell'alimentatore e delle batterie tampone, dimensioni 200 x 320 x 160 mm, gestione fino a 5 linee per un massimo di 10 dispositivi erogatori ognuna.....

	MO%	NO%	MT%	€
cad	6		94	1.085,46

**055066 Tester** per collaudo e verifica del funzionamento delle linee, completo di 9 connettori ponticellati e isolati ed 1 connettore con cavo e led (in parallelo), fornito a piè d'opera.....

	MO%	NO%	MT%	€
cad			100	197,68